

TRADITIONAL BATHROOMS
BADEZIMMEREINRICHTUNGEN

Stay clean

PFLEGE.

TIPPS
& HINWEISE

by Traditional Bathrooms

22
.23

ANTI AGING
für Ihr TRAUMBAD

finest
quality

Qualitätsprodukte
für glanzvolle
Ergebnisse und
Langzeitschutz
unserer BAD.
Kollektionen

Nachfolgende Tipps beruhen auf unserer langjährigen Erfahrung im Umgang mit ausgesuchten Pflegemitteln.

Die **ORIGINAL CRAMER** und **PEEK** Pflegeserie erwies sich hierfür als die beste Wahl. Unabhängige Labortests haben diese Wahl noch bestätigt.

Da sich Inhaltsstoffe der Pflegemittel ändern können, beziehen sich unsere Empfehlungen auf den derzeitigen Stand. Aus diesem Grund sind unsere Tipps unverbindlich und ohne Gewähr.

March 2022

&
REINIGUNG
PFLEGE

Für einen glänzenden Auftritt

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich für ein sehr hochwertiges Produkt von **TRADITIONALBATHROOMS** entschieden.

Dieses ist handwerklich so gefertigt, dass es ein Leben lang halten soll.

Wie alle exklusiven Produkte ist hierfür eine entsprechende Pflege notwendig.

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einige hilfreiche Tipps geben und besonders die hierfür bestens geeigneten Pflegeprodukte von **ORIGINAL CRAMER** und **PEEK** ans Herz legen.

Die kompletten Serien können Sie gerne direkt bei uns beziehen.



Wann dürfen wir Ihr Traumbad realisieren?

Ihre
Viola A. Schmidt
& Daniel Schmidt

Stay clean

ANTI AGING für Ihr Traumbad

Stilvolles Baddesign ist zeitlos. Damit Ihr Traumbad auch nach vielen Jahren noch mit makelloser Schönheit glänzt, haben wir für Sie eine komplette Anti Aging Pflege.Serie für sämtliche Materialien und Oberflächen zusammengestellt.

Keramik
Emaile
Mineralguss
Mineral.Werkstoff
Acryl
Glas
Fliesen



Für die Pflege Ihrer Sanitären Oberflächen von TRADITIONAL BATHROOMS empfehlen wir die Produkte von

ORIGINAL
CRAMER. Peek

Produktmaterial

KERAMIK

Eigenschaften:

Glasierte Keramik ist sehr strapazierfähig, hitzebeständig und kratzfest.

Die glatte und pflegeleichte Oberfläche ist unempfindlich gegenüber milden Reinigungsmitteln und ideal geeignet für Bad und WC.

© Traditional Bathrooms GmbH

Keramos ist die altgriechische Bezeichnung für Tonmineralien und daraus durch Brennen hergestellte Erzeugnisse.

Sanitärkeramik wird heute aus Ton, Quarz, Kaolin und Feldspat gefertigt und bei hohen Temperaturen gebrannt. In einem weiteren Brennvorgang erhält die Keramik eine dünne, glasartige Schicht (Glasur). Unser Sanitärporzellan wird aus den berühmten Tonerden Cornwalls hergestellt, in einer Dicke glasiert, die den Industriestandard bei weitem überschreitet und dreimal im Ofen gebrannt.



BITTE BEACHTEN

Für die richtige Pflege

Herabfallende harte Gegenstände können zu Rissbildungen und Beschädigungen der Oberfläche führen.

Auch können Gebrauchsgegenstände aus Metall Abriebspuren hinterlassen. Diese grauen Striche, die Rissen sehr ähnlich sehen, können aber mit einem Spezialreiniger einfach entfernt werden, ohne dass die Glasur angegriffen wird.

& REINIGUNG PFLEGE

Für einen glänzenden Auftritt

Handelsübliche Bad- und Essigreiniger. Für eine schonende und zugleich gründliche Reinigung empfehlen wir Cramer EMAIL KERAMIK. Metallabrieb ist sehr effektiv mit dem WANNEN-GUMMI zu entfernen.



Reparatur Hinweise


Kleinere Beschädigungen lassen sich mit dem Reparatur-Lackstift, größere Schlagschäden am Beckenrand mit dem Reparatur-Set reparieren. Haarrisse können leider nicht repariert werden.



ORIGINAL CRAMER

EMAIL KERAMIK

Sie haben sich Ihr neues Traumbad eingerichtet und wollen daher den feinen Glanz der Keramik- und Email-Oberflächen dauerhaft erhalten! Herkömmliche Sanitär-Reiniger können Badewannen und Waschbecken beschädigen. Die Oberflächen werden stumpf, die Glasur ist defekt. Verwenden Sie unseren Email/Keramik Intensivreiniger, der perfekt auf Emaille- und Keramik-Oberflächen abgestimmt ist. Diese Paste ist säurefrei und die darin enthaltenen Polierkörper sorgen für eine nachhaltig schonende Reinigung. Sie werden zu schätzen wissen, dass Ihr Bad sich in guten und vor allem sanften Händen befindet.

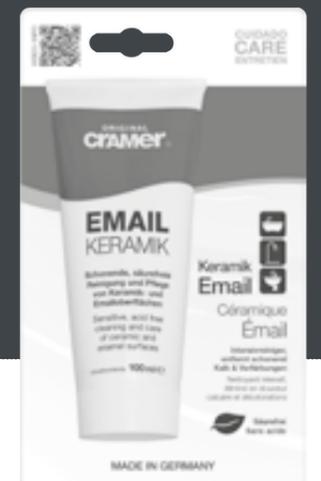

Produktmaterial

EMAILLE

Eigenschaften:

Emaille ist kratzfest, hitzebeständig, sehr strapazierfähig und leicht zu reinigen.

Auf der porenfreien Oberfläche haben Bakterien kaum eine Chance sich anzusiedeln. Wegen der hohen Wärmeleitfähigkeit von Gusseisen / Emaille fühlt sich eine leere Badewanne kühl an, sie nimmt aber auch sehr schnell die Temperatur des warmen Wassers an.

© Traditional Bathrooms GmbH

Emaille (altfranzösisch esmal = Schmelzglas) ist das Ergebnis eines aufwendigen Prozesses.

Hierbei wird ein Rohstoffgemisch aus Quarz, Feldspat, Soda, Metalloxiden, Borax und Pottasche Gusseisen aufgebracht und bei hohen Temperaturen geschmolzen. Die so entstandene, glasartige Schicht ist das Emaille.



BITTE BEACHTEN

Für die richtige Pflege

Moderne Badewannen aus Gusseisen / Emaille sind relativ schlagfest, können jedoch durch herabfallende Gegenstände beschädigt werden.

Konzentrierte, säurehaltige Reiniger können die Emailleschicht angreifen - die Oberfläche wird stumpf.

& REINIGUNG PFLEGE

Für einen glänzenden Auftritt

Ideal ist ein säure- und sandfreies Reinigungsmittel wie Cramer EMAIL KERAMIK. Metallspuren sind am einfachsten mit dem WANNEN-GUMMI zu beseitigen.



Reparatur Hinweise

Kleinere Beschädigungen lassen sich mit dem REPARATUR-LACKSTIFT verbessern. Für Schlagschäden sind die REPARATUR-SETS bestens geeignet.



ORIGINAL CRAMER

EMAIL KERAMIK

Sie haben sich Ihr neues Traumbad eingerichtet und wollen daher den feinen Glanz der Keramik- und Email-Oberflächen dauerhaft erhalten! Herkömmliche Sanitär-Reiniger können Badewannen und Waschbecken beschädigen. Die Oberflächen werden stumpf, die Glasur ist defekt. Verwenden Sie unseren Email/Keramik Intensivreiniger, der perfekt auf Email- und Keramik-Oberflächen abgestimmt ist. Diese Paste ist säurefrei und die darin enthaltenen Polierkörper sorgen für eine nachhaltig-schonende Reinigung. Sie werden zu schätzen wissen, dass Ihr Bad sich in guten und vor allem sanften Händen befindet.



Produktmaterial

MINERALGUSS

mit hochglänzender Deckschicht

Eigenschaften:

Badobjekte aus Mineralguss haben eine porenfreie Oberfläche und vermitteln durch ihre geringe Wärmeleitfähigkeit beim Kontakt mit der Haut ein angenehm warmes Gefühl.

Sie sind belastbar, relativ bruchstark und resistent gegenüber den meisten handelsüblichen Badreinigern oder Aceton.

Mineralguss ist der technische Begriff für einen Werkstoff aus mineralischen Füllstoffen und einem Bindemittel.

Mineralguss besteht aus Füllstoffen wie Quarzsand oder Gesteinsmehl und einem Bindemittel (Polyester- oder Epoxid-Harz). Das Material wird in Formen gegossen und ist mit einer 1-2 mm dicken, farbgebenden Schicht aus Polyesterharz (ISO ENAMEL®) überzogen.



BITTE BEACHTEN

Für die richtige Pflege

Herabfallende spitze Gegenstände können die Oberfläche beschädigen. Mineralguss ist kratzempfindlicher als Keramik oder Email und auf Dauer nicht beständig gegenüber Temperaturen über 65°C (Vorsicht bei zu heissem Wassereinfluss).

& REINIGUNG PFLEGE

Für einen glänzenden Auftritt

Bei glänzenden Oberflächen dürfen nur milde, nicht scheuernde Reinigungsmittel oder Spezialreiniger wie der ACRYL-/MINERALGUSS REINIGER verwendet werden.

Reparatur Hinweise

Kratzer können mit dem Cramer Reparatur-Set entfernt und kleinere Schäden bis zur Stärke der Deckschicht von ca. 10 mm herausgeschliffen und poliert werden.



ORIGINAL CRAMER

MINERALGUSSREINIGER & ACRYL MINERAL

Sie haben sich Ihr neues Traumbad eingerichtet und wollen daher den feinen Glanz der Keramik- und Email-Oberflächen dauerhaft erhalten! Herkömmliche Sanitär-Reiniger können Badewannen und Waschbecken beschädigen. Die Oberflächen werden stumpf, die Glasur ist defekt. Verwenden Sie unseren Email/Keramik Intensivreiniger, der perfekt auf Emaille- und Keramik-Oberflächen abgestimmt ist. Diese Paste ist säurefrei und die darin enthaltenen Polierkörper sorgen für eine nachhaltig-schonende Reinigung. Sie werden zu schätzen wissen, dass Ihr Bad sich in guten und vor allem sanften Händen befindet.



Produktmaterial

MINERALWERKSTOFF

Eigenschaften:

Der Mineralwerkstoff ist ein massives, homogenes und komplett durchgefärbtes Material.

Die glatte, porenfreie und rutschhemmende Oberfläche ist leicht zu reinigen und fühlt sich aufgrund der niedrigen Wärmeleitfähigkeit warm an.

© Traditional Bathrooms GmbH

Unser CIAN® gehört zur Gruppe der Mineralwerkstoffe (Solid Surface).

Mineralwerkstoffe bestehen aus einem Drittel Polyester- oder Acrylharz, natürlichen Mineralien (in der Regel Aluminiumhydroxid) und Farbpigmenten. Diese Komponenten werden mit entsprechendem Härter vermischt und als Platte oder Formteil produziert.



BITTE BEACHTEN

Für die richtige Pflege

Starke Hitze und herabfallende spitze Gegenstände können die Oberfläche beschädigen. Längeres Einwirken konzentrierter Chemikalien sowie die Verwendung von Abflussreinigern sollte vermieden werden.

& REINIGUNG PFLEGE

Für einen glänzenden Auftritt

Seidenmatte Oberflächen können abrasiv gereinigt werden (Scheuermilch, Scheuerpulver sowie Cramer ACRYL MINERAL und MINERALGUSS REINIGER).

Bei glänzenden Oberflächen dürfen nur milde, nicht scheuernde Reinigungsmittel oder Spezialreiniger wie der ACRYL/MINERALGUSSREINIGER verwendet werden.

Reparatur Hinweise

Unser Mineralwerkstoff ist ein durch und durch gefärbtes Material, aus dem Kratzer bis zur gesamten Materialstärke ohne Einschränkungen herauspoliert werden können.

ORIGINAL CRAMER

MINERALGUSSREINIGER & ACRYL MINERAL

Sie haben sich Ihr neues Traumbad eingerichtet und wollen daher den feinen Glanz der Keramik- und Email-Oberflächen dauerhaft erhalten! Herkömmliche Sanitär-Reiniger können Badewannen und Waschbecken beschädigen. Die Oberflächen werden stumpf, die Glasur ist defekt. Verwenden Sie unseren Email/Keramik Intensivreiniger, der perfekt auf Email- und Keramik-Oberflächen abgestimmt ist. Diese Paste ist säurefrei und die darin enthaltenen Polierkörper sorgen für eine nachhaltig-schonende Reinigung. Sie werden zu schätzen wissen, dass Ihr Bad sich in guten und vor allem sanften Händen befindet.





Produktmaterial

ACRYL

Eigenschaften:

Die Acryl-Oberfläche ist leicht zu reinigen und beständig gegenüber den meisten Reinigungs-Chemikalien. Wannen aus Acryl sind relativ stossunempfindlich, entscheidend für die Bruchfestigkeit ist die Stärke der Acrylschicht und die Qualität der Glasfaserarmierung. Acryl-Wannen fühlen sich auf Grund ihrer geringen Wärmeleitfähigkeit warm an.

© Traditional Bathrooms GmbH

Acryl wurde von griechisch ákros (spitz) und hyle (Materiel) wegen des scharfen Geruchs nach Acrylsäure abgeleitet.

Für die Herstellung von Badewannen werden Acryl-Platten erwärmt und mit Unterdruck in eine Form gezogen. Nach dem Erkalten wird die Wannenrückseite mit Polyester und Glasfasergewebe verstärkt.



BITTE BEACHTEN

Für die richtige Pflege

Herabfallende harte Gegenstände können die Oberfläche beschädigen. Sandhaltige Reinigungsmittel verursachen Kratzer und lassen die Oberfläche matt werden.

Acryl ist nicht beständig gegenüber konzentrierten Entkalkern, verschiedenen Lösemitteln (z. B. Aceton) und starker Hitze.

& REINIGUNG PFLEGE

Für einen glänzenden Auftritt

Acryl sollte nur mit Seife, flüssigen, nicht scheuernden Badreinigern oder mit Cramer Spezialreinigern ACRYL MINERAL und ACRYL-REINIGER gereinigt werden.

Reparatur Hinweise

Kratzer können mit dem Cramer Reparatur-Set entfernt und kleinere Schäden bis zur Stärke der Deckschicht von ca. 10 mm herausgeschliffen und poliert werden.



ORIGINAL CRAMER

MINERALGUSSREINIGER & ACRYL MINERAL

Hochwertige Sanitärausstattungen benötigen eine ganz besondere Pflege. Mit einem ungeeigneten Reinigungsmittel oder gar Scheuerpulver verblasst der brillante Glanz von Acryl- die Oberflächen werden stumpf und matt. Mit der Kombination aus speziellen Tensiden und Polierkörpern entfernt unser Acryl/Mineral Intensivreiniger hässliche Verfärbungen, Flecken und Kalkablagerungen, während er die Wannenoberfläche gleichzeitig poliert. Tiefere Kratzer im Acryl können gar mit Schleifpapier ausgeschliffen und mit der Reinigungs- und Polierpaste wieder auf Hochglanz gebracht werden.





Produktmaterial

Lackierte Metall-Oberflächen

Eigenschaften:

2K-Lack ist besonders robust.

Seine besondere Widerstandsfähigkeit gewinnt er aufgrund einer chemischen Reaktion zweier aufeinander abgestimmten Komponenten.

© Traditional Bathrooms GmbH

Lack (bzw. lateinisch Lacca) ist ein flüssiger oder auch pulverförmiger Beschichtungsstoff, der dünn auf Gegenstände aufgetragen wird.

Im Gegensatz zum 1K-Lack besteht 2K-Lack (Zwei-Komponenten-Lack) aus den beiden Komponenten „Stammlack“ und „Härter“, die erst vor der eigentlichen Lackierarbeit zum LACK gemischt werden.



BITTE BEACHTEN

Für die richtige Pflege

Herabfallende harte oder scharfe Gegenstände können zu Rissen, Abplatzungen und anderen Beschädigungen führen.

Aber auch die Behandlung der Oberflächen mit Scheuer- und Schleifmitteln können die durchgehende Lackschicht nachhaltig schädigen.

REINIGUNG & PFLEGE

Für einen glänzenden Auftritt

Für die Pflege unserer Metalloberflächen, welche mit einem 2K-Lack versehen sind, hat sich der ORIGINAL CRAMER Armaturenreiniger bewährt.

Reparatur Hinweise

Eine partielle und auch eine komplette Neulackierung sind möglich. Wir beraten Sie gerne, welche Variante sich für Ihre Badewanne am besten eignet.

ORIGINAL CRAMER

ARMATURENREINIGER

Glänzen und strahlen soll es im Bad, doch herkömmliche Sanitärreiniger und Scheuermittel können Ihre lackierten Oberflächen schädigen. Diese werden zwar gründlich gereinigt, allerdings besteht die Gefahr, dass entstehende Kratzer diese beschädigen. Hierdurch kann kein durchgehender Schutz mehr gewährleistet werden. Unerwünschte Verfärbungen und matte Stellen sind die Folge unsachgemässer Pflege und falscher Pflegemittel.



Produktmaterial

GLAS

Eigenschaften:

Glas ist ein sehr harter, widerstandsfähiger Werkstoff und leicht zu reinigen.

Duschabtrennungen bestehen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) mit einer erhöhten Stoss- und Schlagfestigkeit.

© Traditional Bathrooms GmbH

Glas (von germanisch glasa = Glänzendes) ist das Ergebnis eines Schmelzprozesses verschiedener Materialien.

Hierbei wird ein Gemisch aus Quarzsand, Soda, Pottasche, Kalk und weiteren Hilfsstoffen bei hohen Temperaturen geschmolzen. Abhängig von Herstellungsverfahren und Zusatzstoffen erstarrt die Schmelze zu Glas mit unterschiedlichsten Eigenschaften.



BITTE BEACHTEN

Für die richtige Pflege

Herabfallende harte Gegenstände oder ein schneller Temperaturwechsel können zu Rissbildungen und anderen Beschädigungen führen.

ESG ist kratzanfälliger als normales Fensterglas. Scharfe oder abrasive Reiniger und Reinigungsklingen (Glashobel) dürfen hier nicht verwendet werden.

REINIGUNG & PFLEGE

Für einen glänzenden Auftritt

Glas-Oberflächen sollten nur mit neutralen Reinigungsmitteln, Glas-Spezialreinigern wie Cramer DUSCHGLAS REINIGER, Spiritus oder Seife gereinigt werden.

Reparatur Hinweise

Gebrochenes Glas ist nicht reparabel. Tiefere Kratzer können bei bestimmten Glasarten mit Spezialmaschinen herausgeschliffen und poliert werden. Rentabel ist dieses Verfahren zur Zeit nur für grosse, teure Glasflächen (z. B. Schaufenster, Fassadenverkleidungen).

ORIGINAL CRAMER

DUSCHGLAS. REINIGER

Duschabtrennungen aus Glas sind in einem klassisch gestalteten Badezimmer nicht mehr wegzudenken. Falsche Reiniger lassen die Glaswände jedoch rasch stumpf und matt werden. Gerade bei easy-to-clean Glasversiegelungen ist die materialgerechte Reinigung und Pflege entscheidend. Unser Duschglas-Reiniger ist auf sämtliche Glasqualitäten abgestimmt. Er beseitigt schonend-leicht Kalkflecken und Schmutz, während die wertvolle Oberflächenversiegelung der Duschwände erhalten bleibt. Der schmutzabweisende ABERLEFFEKT vermindert überdies erneute Ablagerungen und bewahrt jeder Echtduschglas, beschichtet oder nicht, den Durchblick.



Oberflächenveredelung

NICKEL

poliert / gebürstet

NK

BN

Eigenschaften:

Dank ihres warmen Farbtons wirken Nickeloberflächen sehr edel und sind optisch mit Silber vergleichbar.

Nickelschichten sind einerseits eher weich andererseits aber recht dick. Sollte Wasser auf der Oberfläche verbleiben hat Nickel die natürliche Eigenschaft anzulaufen.



© Traditional Bathrooms GmbH

Polirtes Nickel ist eine galvanisch aufgebraute Nickelschicht.

Die Nickelschichten unserer Produkte sind nicht mit Hartlack überzogen, da dieser mit der Zeit unweigerlich beschädigt würde und eine partielle Alterung zur Folge hätte, die der hochwertigen Gesamterscheinung unserer Produkte entgegenstehen würde.



BITTE BEACHTEN

Für die richtige Pflege

Nickel reagiert sehr empfindlich auf bestimmte Chemikalien. Abrasiv wirkende Reinigungsmittel, Mikrofaser-Tücher und Padschwämme können die Nickel-Oberfläche ebenfalls angreifen, da sie relativ weich ist.

Aus dem selben Grund sind Nickelschichten aber auch gut wieder aufzupolieren.

& REINIGUNG PFLEGE

Für einen glänzenden Auftritt

Nickel-Oberflächen sollten nach Gebrauch immer abgetrocknet werden, um erst gar keine stärkere Verschmutzung entstehen zu lassen. Eine Reinigung mit Armaturenreiniger oder dem etwas milderen Acrylreiniger kann bedingt empfohlen werden. Sehr häufige Anwendung kann die Oberfläche etwas grau und matt werden lassen. Mit PEEK POLISH lassen sich diese Verfärbungen gut wegpolieren. Aber Achtung dies hat jedes Mal einen Materialabtrag zur Folge. Bei guter Pflege bleibt diese Oberfläche sehr schön.

Reparatur Hinweise

Eine finanziell sinnvolle Erneuerung der beschädigten Nickel-Oberfläche muss im Einzelfall geprüft werden. Hierzu wird die alte Nickelschicht auf elektrolytischem Wege abgelöst und ein neuer Nickelüberzug aufgebracht.

ORIGINAL CRAMER

ARMATUREN REINIGER & PEEK POLISH

Original Cramer Armaturenreiniger können Kalkablagerungen gut entfernen.

Peek Polish entfernt starke Verschmutzungen sowie Oxidationsspuren und lässt Ihre Armaturen in neuem Glanz erstrahlen.



Oberflächenveredelung

CHROM

CP

EIGENSCHAFTEN:

Verchromte Oberflächen sind sehr widerstandsfähig. Die Metallschicht ist anlaufbeständig und schützt vor Korrosion.

Chrom-Oberflächen sind meist hochglänzend, leicht zu reinigen und hinterlassen einen hochwertigen Eindruck.



© Traditional Bathrooms GmbH

Chrom (altgriechisch chrōma = Farbe, wegen der schönen Färbung der Chromverbindungen) ist ein silberweisses Metall

Dieses wird vorwiegend aus Chromit-Erz gewonnen. In einem galvanischen Bad werden Metallteile zuerst vernickelt. Im anschließenden Chrom-Bad erhalten die Werkstücke den typischen Chromüberzug.



BITTE BEACHTEN

Für die richtige Pflege

Chrom reagiert sehr empfindlich auf bestimmte Chemikalien. Reiniger, die Essigsäure, Salzsäure, Ameisensäure oder Chlorbleiche enthalten, dürfen nicht verwendet werden.

Phosphorsäurehaltige Reiniger sind nur bedingt anwendbar. Abrasiv wirkende Reinigungsmittel, Mikrofaser-Tücher und Padschwämme können die Chrom-Oberfläche ebenfalls angreifen.

& REINIGUNG PFLEGE

Für einen glänzenden Auftritt

Chrom-Oberflächen sollten nur mit Seife, milden Badreinigern und Spezialreinigern, wie Cramer ARMATUREN REINIGER, Cramer CHROMPOLITUR und freigegebenen Mikrofaser-Tüchern gereinigt werden.

Reparatur Hinweise

Eine finanziell sinnvolle Erneuerung der beschädigten Chrom-Oberflächen muss im Einzelfall geprüft werden. Hierzu wird die alte Chromschicht auf elektrolytischem Wege abgelöst und ein neuer Chromüberzug aufgebracht.

ORIGINAL CRAMER

ARMATURENREINIGER & CHROM POLITUR

Glänzen und strahlen soll es im Bad, doch herkömmliche Sanitärreiniger können Ihre Armaturen unter Stress setzen. Diese werden zwar gründlich gereinigt, allerdings besteht die Gefahr, dass Dichtungen und Bauteile angegriffen werden. Für die richtige Reinigung und Pflege empfehlen wir deshalb unseren Armaturen-Reiniger. Kalkablagerungen und Verschmutzungen werden hiermit gründlich entfernt, die umliegenden Keramik- und Emailleoberflächen jedoch geschont. So bleibt der Wert der Sanitärobjekte lange erhalten.



Oberflächenveredelung

GOLD

AG

Eigenschaften:

Die galvanisch aufgebraute Goldschicht ist relativ dünn. Stark beanspruchte Teile, wie zum Beispiel Griffe werden dicker beschichtet als weniger stark beanspruchte.



© Traditional Bathrooms GmbH

Gold Oberflächen von TRADITIONAL BATHROOMS sind galvanisch aufgebraute Legierungen aus Gold, Kupfer und Rhodium.

Durch die unterschiedliche Zusammensetzung der verschiedenen Galvanikbäder kann es bei dieser Oberfläche zu Farbabweichungen innerhalb unserer Produktpalette kommen, die sich nicht vollständig vermeiden lassen.



BITTE BEACHTEN

Für die richtige Pflege

Gold reagiert empfindlich auf bestimmte Chemikalien. Abrasiv wirkende Reinigungsmittel, Mikrofaser-Tücher und Padschwämme dürfen nicht verwendet werden, da sie die dünne Schicht schnell abtragen.

& REINIGUNG PFLEGE

Für einen glänzenden Auftritt

Gold-Oberflächen sollten nach Gebrauch immer abgetrocknet werden, um erst gar keine stärkere Verschmutzung entstehen zu lassen. Sie sollten nur mit Seife und Wasser oder Spezialreinigern, wie Cramer ARMATUREN REINIGER gereinigt werden.

Besondere Beachtung gilt den Scharnieren der WC Sitze und andere exponierte Stellen. Diese sind regelmässig zu reinigen um Flecken vorzubeugen.

Reparatur Hinweise

Eine finanziell sinnvolle Erneuerung der beschädigten Gold-Oberfläche muss im Einzelfall geprüft werden.

ORIGINAL CRAMER

ARMATURENREINIGER

Glänzen und strahlen soll es im Bad, doch herkömmliche Sanitärreiniger können Ihre Armaturen unter Stress setzen. Diese werden zwar gründlich gereinigt, allerdings besteht die Gefahr, dass Dichtungen und Bauteile angegriffen werden. Für die richtige Reinigung und Pflege empfehlen wir deshalb unseren Armaturen-Reiniger. Verschmutzungen werden hiermit gründlich entfernt, die umliegenden Keramik- und Emailleoberflächen jedoch geschont. So bleibt der Wert der Sanitärobjekte lange erhalten.



Produktmaterial

FLIESEN

Victorian Floor Tiles

Eigenschaften:

Victorian Floor Tiles haben eine lange Tradition. Sie prägen seit Jahrhunderten die Architekturgeschichte und erfreuen sich auch heute wieder dank Ihrer hohen Qualität und enormer Vielfältigkeit grosser Beliebtheit. Dabei sind Victorian Floor Tiles durch ihre geringe Wasseraufnahme äusserst robust, abriebfest und frostsicher. Sie sind für den Innen- und Aussenbereich geeignet.

© Traditional Bathrooms GmbH

Victorian Floor Tiles sind ein homogenes, dicht gesintertes Steinzeug mit einer geringen Wasseraufnahme von 0,5 - 3%.

Bei dieser Art von Fliesen entsteht die Farbgebung durch Zugabe von Pigmenten zu natürlichem Ton. Handdekorierete Fliesen werden im Siebdruckverfahren bedruckt. Während die Druckfarbe an die Fliesenfarben angepasst sind, kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.



BITTE BEACHTEN

Für die richtige Verlegung

Fliesen sollten mit einem Abstand von 2 bis 3 mm verlegt und mit einer grauen Fugenmasse auf Zementbasis verfugt werden. Farbige Fugenmörtel, einschliesslich schwarz, können zu Verfärbungen führen. Alle Victorian Floor Tiles müssen vor und nach dem Verfugen imprägniert werden. Dies schützt die Oberfläche, erleichtert die Reinigung und erhöht die wasserabweisenden Eigenschaften der Fliesen. Die Fliesen müssen vor der Imprägnierung vollständig sauber und trocken sein. Bei der Installation im Aussenbereich ist stets sicherzustellen, dass Regenwasser frei abfliessen kann. Ebenfalls sollte kein Wasser zwischen den Fliesen eindringen können.

& REINIGUNG PFLEGE

Für langanhaltende Schönheit

Sofern bei der Verlegung korrekt imprägniert, sind Victorian Floor Tiles pflegeleicht und können für die tägliche Pflege mit haushaltsüblichen ph-neutralen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Für eine intensivere Reinigung eignen sich basische Spezialreiniger. Dabei sollten stets die Anwendungshinweise des Herstellers beachtet werden.

Die Fliesen sind in sich durchgefärbt, daher sind auch bei starkem Abrieb oder Beschädigungen keine farblichen Abplatzungen sichtbar.

FLIESENKLEBER & IMPRÄGNIERUNG

No 310 Flex-Fliesenkleber

Unser No. 310 Flex-Fliesenkleber ist ein Profi-Dünnbettkleber für Auftragsstärken bis 5 mm. Dieser Kunststoffvergütete Werk trockenmörtel auf Basis hochwertiger Zemente ist geeignet für Fußbodenheizung und für den Innen- und Aussenbereich an Wand und Boden. Verlegt werden können damit keramische Fliesen und Platten, Spaltplatten bzw. Spaltriegelchen und Feinsteinzeug.

No 420 Fliesen- & Natursteinimprägnierung

Wassergelöste, anwendungsfertige Imprägnierung für den Innen- und Aussenbereich mit öl- und wasserabweisenden Eigenschaften. Zur fleckenabweisenden Ausrüstung und Vereinfachung der Pflege von Oberflächen von Fliesen und Naturstein.



Aufgrund der natürlichen Prozesse beim Brennen von Ton können die Fliesenmaße um bis zu 1,2% vom Nennmaß abweichen, dies kann problemlos bei der Installation durch Angleichen des Fugenabstands ausgeglichen werden.

Ersatzteil- & Reparatur. SERVICE

ERSATZTEIL
SERVICE
mit Langzeitgarantie

*Echte Qualität
setzt sich beim
Service fort...*

»Damit Sie besonders lange Freude an
ihrem Traumbad haben...

Auch Qualitätsprodukte sind einem
gewissen Verschleiss unterworfen.
Deshalb verfügen wir über ein sehr
umfangreiches Sortiment an Ersatzteilen,
welche wir in der Regel sehr kurzfristig
liefern können.



HEADQUARTER
& WAREHOUSE

Traditional Bathrooms GmbH
Luftbad 2
D 79682 Todtmoos
+49 (0)7674 908 99 80

SHOWROOM
SCHWEIZ

Diavos Design AG
Toggenburgerstrasse 26
CH 9652 Neu St. Johann

+41 (0)71 994 31 12

OFFICE
GREAT BRITAIN

Traditional Bathrooms UK Ltd
1 Barnfield Crescent
GB Exeter, Devon EX1 1 QT

+44 (0)1392 91 40 21

Web »

info@traditional-bathrooms.com

get inspired...

TRADITIONAL BATHROOMS
BADEZIMMEREINRICHTUNGEN

THE
REVIVAL
OF
GREAT
BATHROOM
DESIGN

